


FXFQ-P

20-25-32-40-50-63-80-100-125


ΑΝΕΣΗ

- Διακοσμητική μάσκα σε λευκό χρώμα και μοντέρνο σχέδιο (RAL9010)
- Η δυνατότητα εξόδου αέρα έως και 360° εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή αέρα και θερμοκρασίας
- Η δυνατότητα εξόδου αέρα από τις γωνίες αποτρέπει τις θερμοκρασιακές διαφορές στο χώρο
- Ευχάριστη οριζόντια διανομή αέρα αποτρέπει τη δημιουργία ρευμάτων αέρα και τη δημιουργία αντιαισθητικών κηλίδων στην οροφή
- Δυνατότητα επιλογής 23 διαφορετικών κατευθύνσεων ροής αέρα
- Εισαγωγή νωπού αέρα: μέχρι και 20%

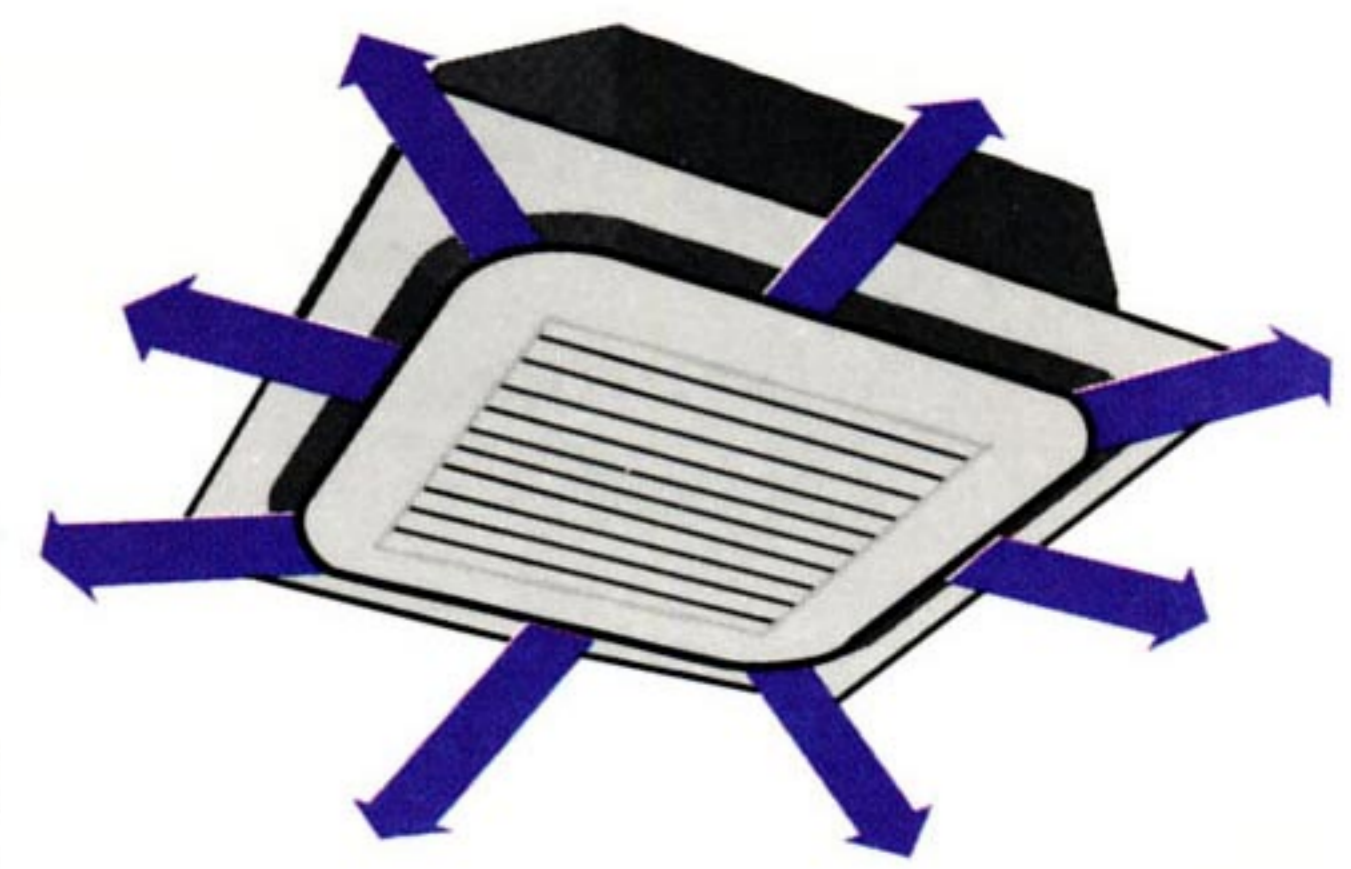


ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


- Μικρότερο ύψος εγκατάστασης: 214mm για τις κατηγορίες 20-63
- Εύκολος έλεγχος αποστράγγισης χάρη στη διάφανη υποδοχή αποστράγγισης
- Αντλία συμπυκνωμάτων με αυξημένη ανύψωση 850 mm (στάνταρ)

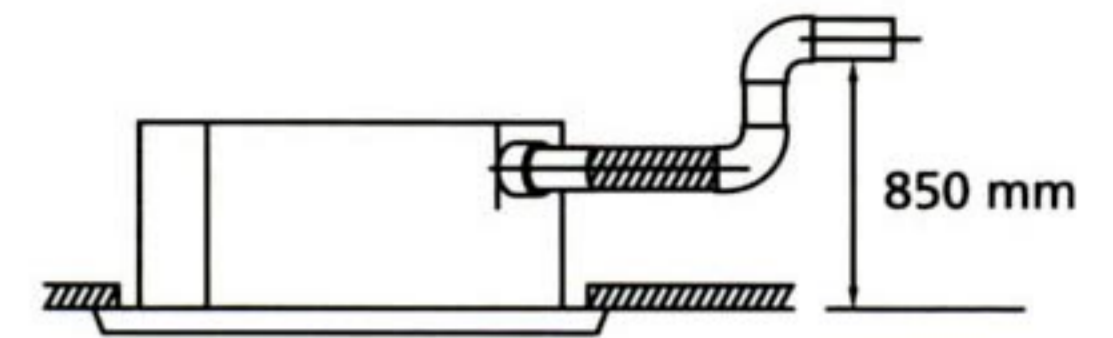


ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

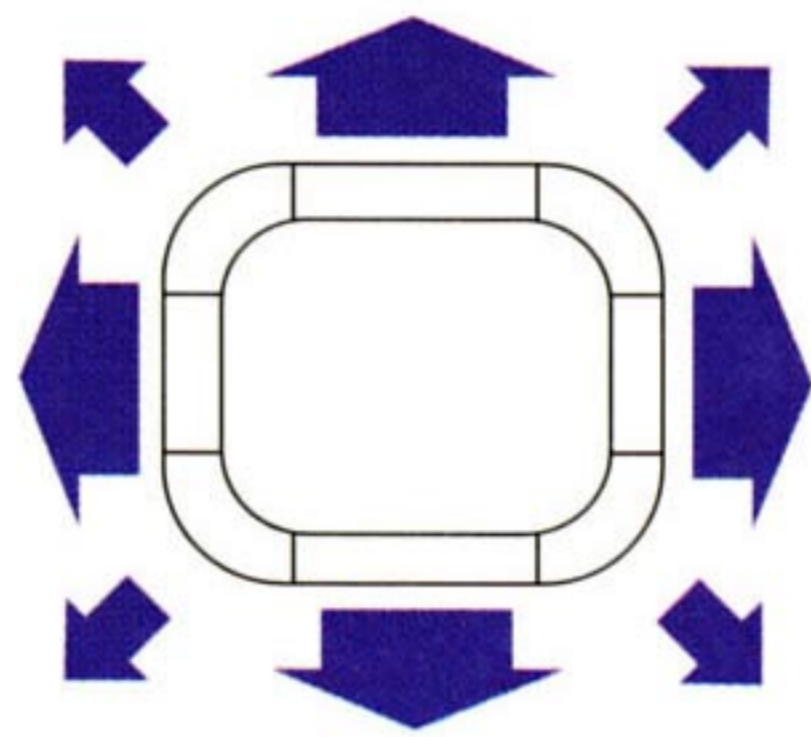


360° Round Flow

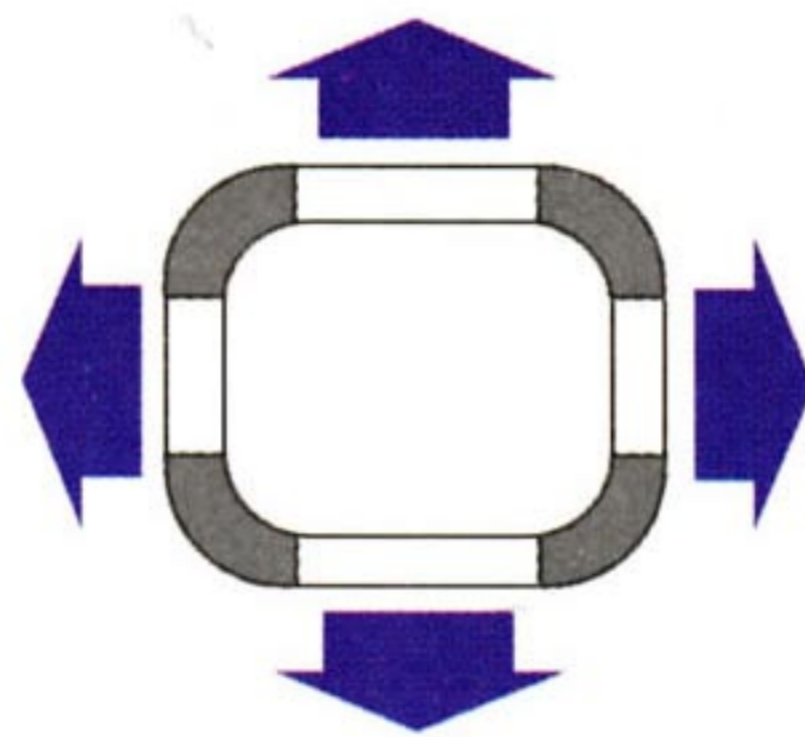

4 κατευθύνσεων

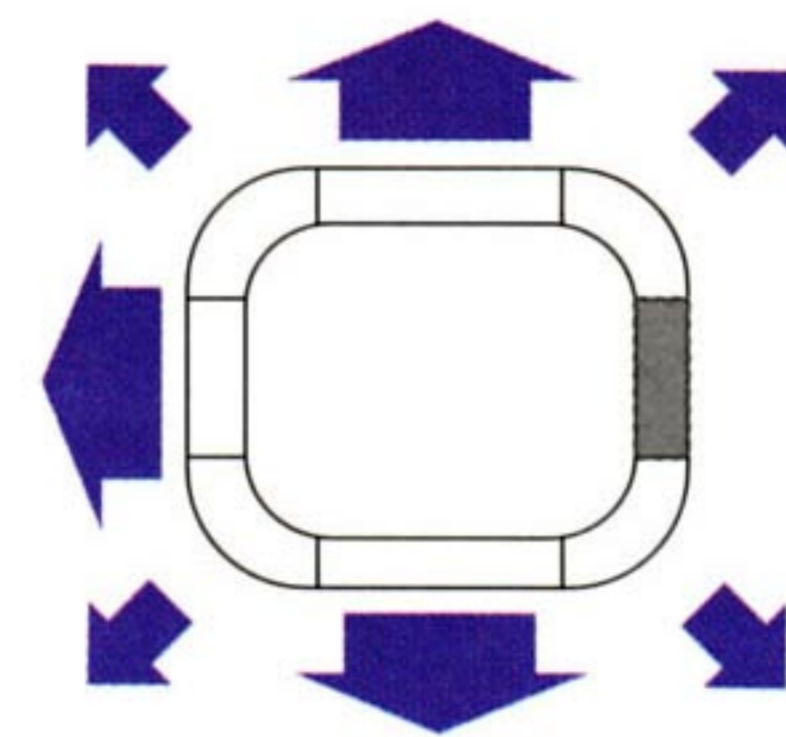

3 κατευθύνσεων

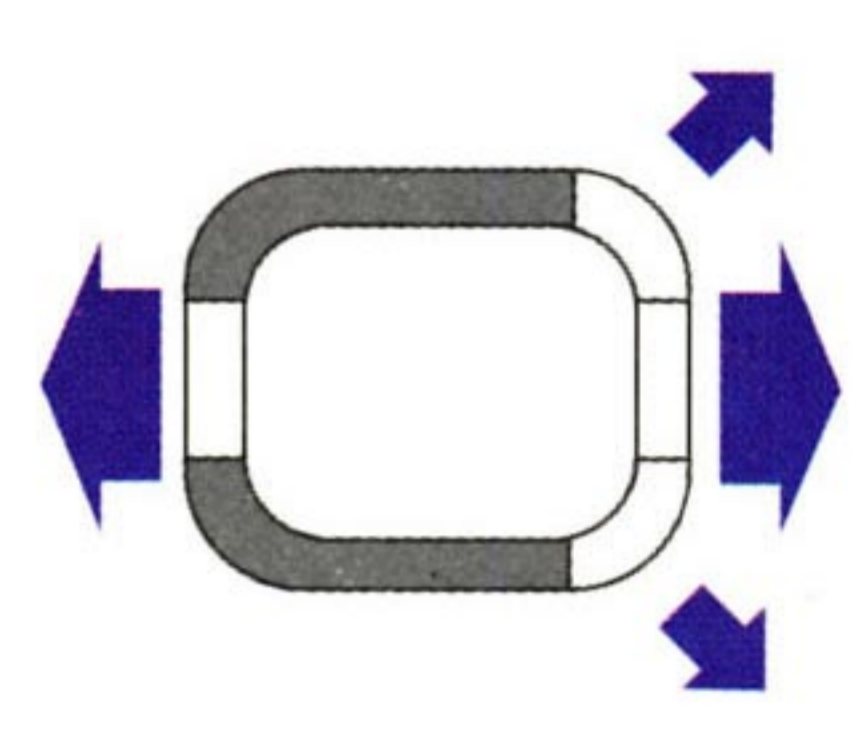

2 κατευθύνσεων



FXFQ-P

Κασέτα οροφής Roundflow



FXFQ-P				20	25	32	40	50	63	80	100	125	
Απόδοση	ψύξη	kW		2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0	
	θέρμανση	kW		2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	
Κατανάλωση	ψύξη	kW			0,053		0,063	0,083	0,095	0,120	0,173	0,258	
	θέρμανση	kW			0,045		0,055	0,067	0,114	0,108	0,176	0,246	
Διαστάσεις	(Υ x Π x Β)	mm		204x840x840						246x840x840		288x840x840	
Βάρος	μονάδα	kg		20,0				21,0		24,0		26,0	
Περιβλημα	Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα												
Ταχύτητα ροής αέρα	ψύξη	υψηλή/χαμηλή	m3/min	12,5/9,0			13,5/9,0	15,5/10,0	16,5/11,0	23,5/14,5	26,5/17,0	33,0/20,0	
	θέρμανση	υψηλή/χαμηλή	m3/min	12,5/9,0			13,5/9,0	15,0/9,5	17,5/12,0	23,5/14,5	28,0/17,5	33,0/20,0	
Ηχητική ισχύς (ονομαστική)	ψύξη		dB(A)	49			50	51	52	55	58	61	
Ηχητική πίεση	ψύξη	υψηλή/χαμηλή	dB(A)	31/28			32/28	33/28	34/29	38/32	41/33	44/34	
	θέρμανση	υψηλή/χαμηλή	dB(A)	31/28			32/28	33/28	36/30	38/32	42/34	44/34	
Ψυκτικό μέσο	ονομασία			R-410A									
Τροφοδοσία ισχύος				1 ~ / 220-240V / 50Hz									
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υ/Α/Σ	διάμετρος	mm	6,35/12,7/32			6,4/12,7/32			9,5/15,9/32			
Φίλτρο αέρα				Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας									
Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων		mm		750									
Διακοσμητική μάσκα	μοντέλο			BYCQ140CW1									
	χρώμα			RAL9010									
	(Υ x Π x Β)	mm		50x950x950									
	βάρος	kg		5,5									

Σημειώσεις:

- Οι τιμές ηχητικής πίεσης ισχύουν για μονάδα με είσοδο αέρα από πίσω
- Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην "ισχύ" που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
- Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
- Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
- Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές με μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης), που αντιστοιχεί στη θέρμανση του μοτέρ του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

FXFQ-P				20	25	32	40	50	63	80	125
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο				BRC1D52							
Τηλεχειριστήριο υπερέθρων	μόνο ψύξη			BRC7F533F							
	αντλία θερμότητας			BRC7F532F							
Διακοσμητική μάσκα				BYCQ140CW1							
Ανταλλακτικό φίλτρο μακράς διάρκειας (μη υφαντό)				KAFP551K160							
Κιτ εισαγωγής νωπού αέρα (20% εισαγωγή νωπού αέρα) (τύπου θαλάμου)				KDDQ5C140							
Κάλυμμα απομόνωσης στομίου εξόδου αέρα				KDBHQ55C140							