

FXDQ-P/NA



20-25-32-40-50-63

ΑΝΕΣΗ


- Αθόρυβη λειτουργία
- Δένει απόλυτα με κάθε εσωτερική διακόσμηση
- Αφήνει ελεύθερο χώρο στο δάπεδο και τους τοίχους για την τοποθέτηση επίπλων, διακοσμητικών και άλλων συσκευών

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Χάρη στον κομψό σχεδιασμό της μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε διάκενο ψευδοροφής ύψους μόνο 240 mm

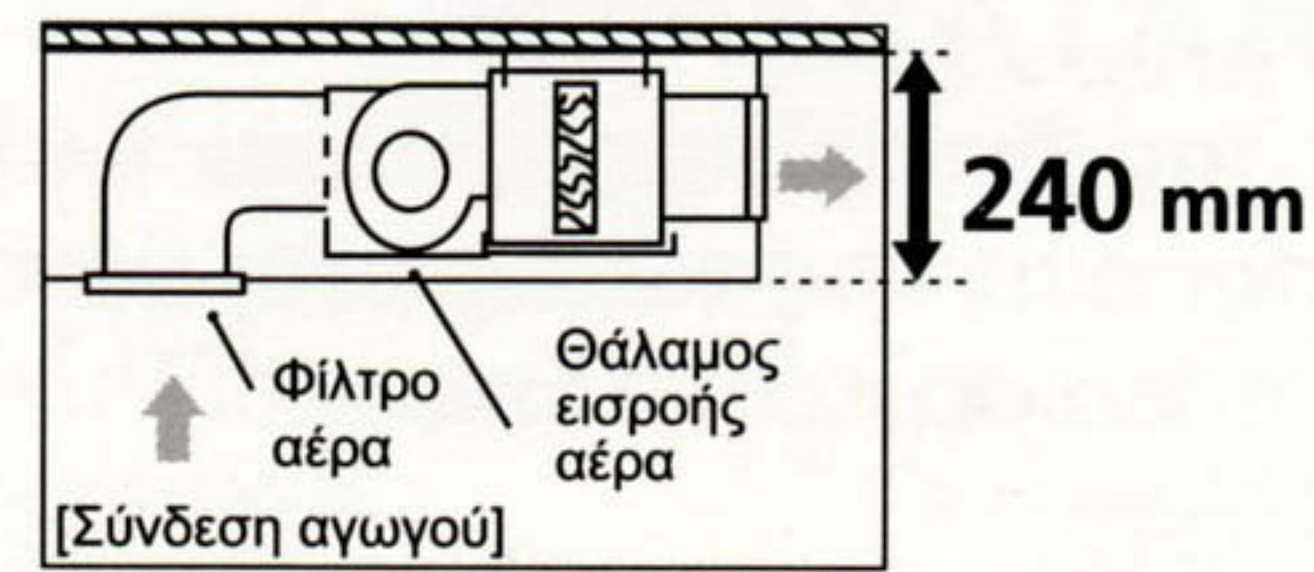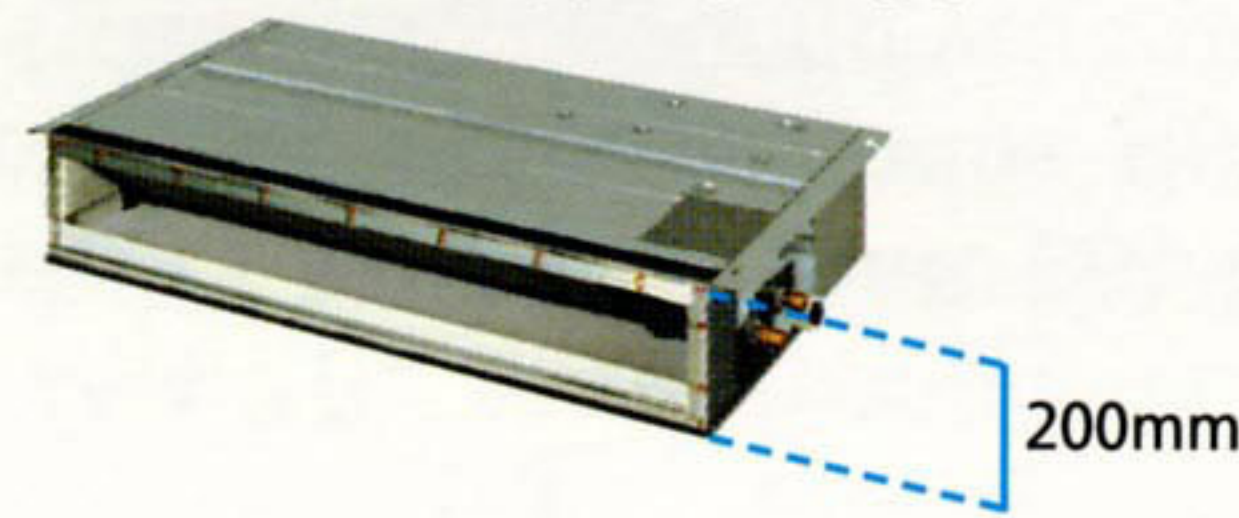


- Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε νεόδμητα όσο και σε υπάρχοντα κτίρια
- Η μέση εξωτερική στατική πίεση διευκολύνει τη χρήση της μονάδας με εύκαμπτους αγωγούς σε διάφορα μήκη
- Αντλία συμπυκνωμάτων με αυξημένη ανύψωση 750mm (στάνταρ)

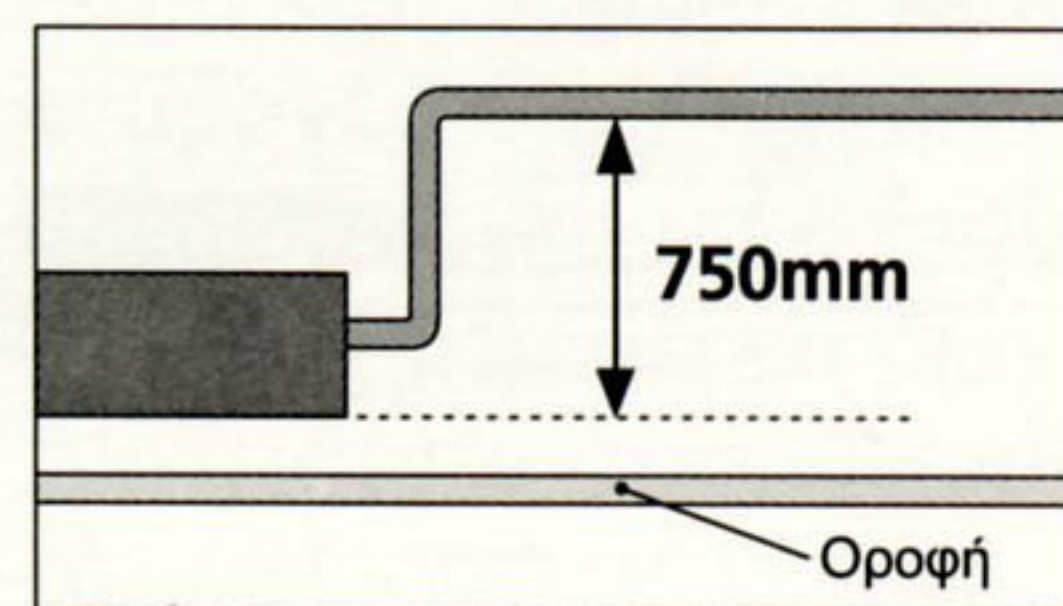

FXDQ-P/NA

Λεπτή μονάδα οροφής μη εμφανούς τύπου

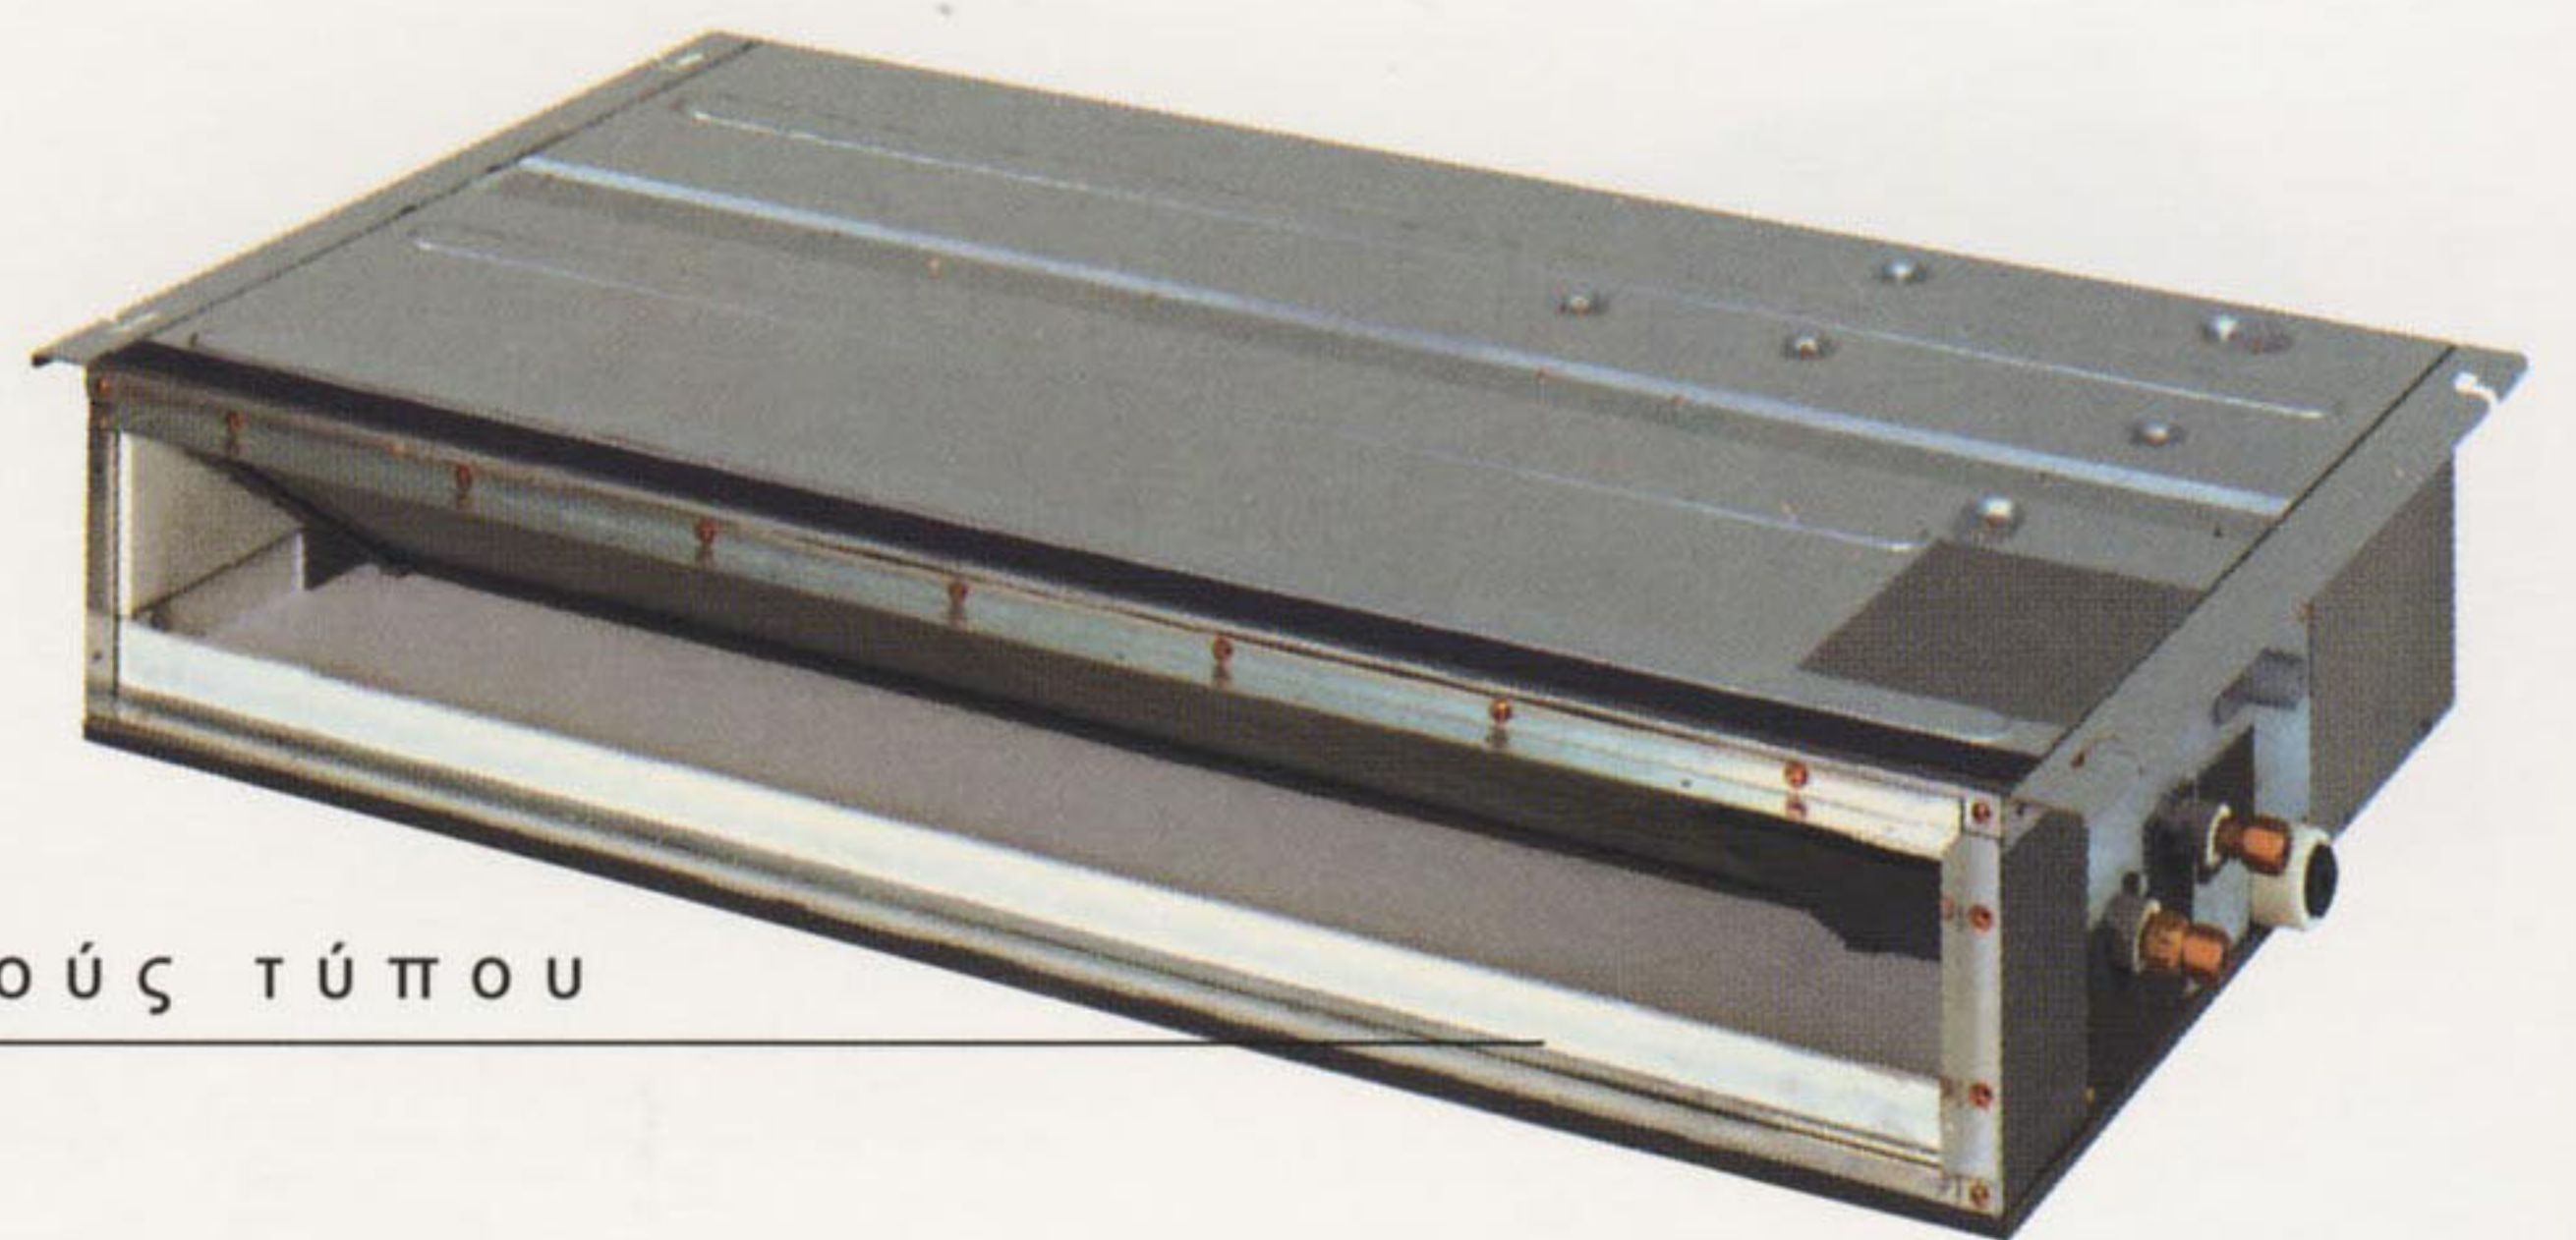

FXDQ-P/NA		FXDQ20P	FXDQ25P	FXDQ32P	FXDQ40NA	FXDQ50NA	FXDQ63NA
Ψυκτική απόδοση	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Θερμαντική απόδοση	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Ονομαστική κατανάλωση	ψύξη	Π	86	86	89	160	181
	θέρμανση	Π	67	67	70	70	152
Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	200x700x620			200x900x620		200x1.100x620
Βάρος	kg	23	23	23	27	28	31
Περίβλημα		γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα					
Ταχύτητα ροής αέρα (Y/X)	m³/min	8,0/6,4	8,0/6,4	8,0/6,4	10,5/8,5	12,5/10,0	16,5/13,0
Στάθμη ηχητικής πίεσης (Y/X)	dB(A)	33/29	33/29	33/29	34/30	35/31	36/32
Στάθμη ηχητικής ισχύος	dB(A)	*	*	*	*	*	*
Τύπος ψυκτικού μέσου		R-410A					
Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων	mm	750					
Συνδέσεις σωληνώσεων	υγρού/αερίου	ø6,4/ø12,7					ø9,5/ø15,9
Φίλτρο αέρα		αφαιρούμενο, πλενόμενο, με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας					
Τροφοδοσία ισχύος	VE	1~, 50Hz, 220-240V					

Σημειώσεις: •Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: • Εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB • Εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB • Ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια)
 •Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: • Εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB • Εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB • Ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια)
 •Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές με μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης), που αντιστοιχεί στη θέρμανση του μοτέρ του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.
 •Οι τιμές ηχητικής πίεσης ισχύουν για μονάδα με είσοδο αέρα από πίσω
 •Αυτές οι πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες κατά την έκδοση

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

		FXDQ20P	FXDQ25P	FXDQ32P	FXDQ40NA	FXDQ50NA	FXDQ63NA
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο					BRC1D52		
Τηλεχειριστήριο υπερέυθρων	μόνο ψύξη				BRC4C64		
	αντλία θερμότητας				BRC4C62		